


Серия с квадратным отверстием и цилиндрическим наружным кольцом - без дополнительной смазки

W 210PP4

Серия с квадратным отверстием и цилиндрическим наружным кольцом - без дополнительной смазки

NULL

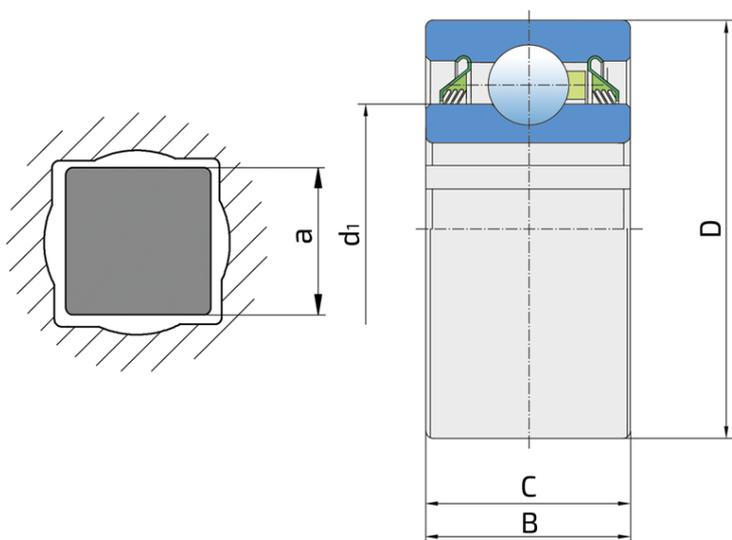

Tehničke Specifikacije

D	Наружный диаметр	3.5433 inch
D	Наружный диаметр	90 mm
B	Ширина внутреннего кольца	1.188 inch
B	Ширина внутреннего кольца	30.18 mm
C	Ширина наружного кольца	1.188 inch
C	Ширина наружного кольца	30.18 mm
d1	Наружный диаметр внутреннего кольца	2.461 inch
d1	Наружный диаметр внутреннего кольца	62.5 mm
a	Шестигранное отверстие	30 mm
kg	Масса	1.21 kg
C _{dyn}	Динамическая грузоподъемность	35 kN
C _o	Статическая грузоподъемность	23.2 kN
P _u	Предел усталостной прочности	0.974 kN

Zaptivanje

2T

Трёхкромочное уплотнение с обеих сторон подшипника обеспечивает одинаковую защиту от загрязнения. Рекомендуется применять в случаях, когда вероятность загрязнения одинакова с обеих сторон.

