
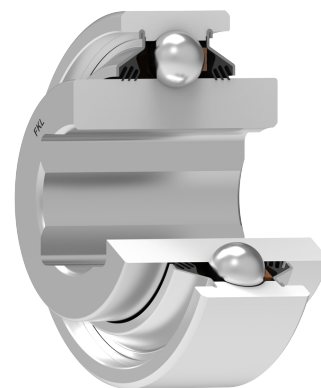


Серия с квадратным отверстием и цилиндрическим наружным кольцом - без дополнительной смазки

W 211PP5

Серия с квадратным отверстием и цилиндрическим наружным кольцом - без дополнительной смазки

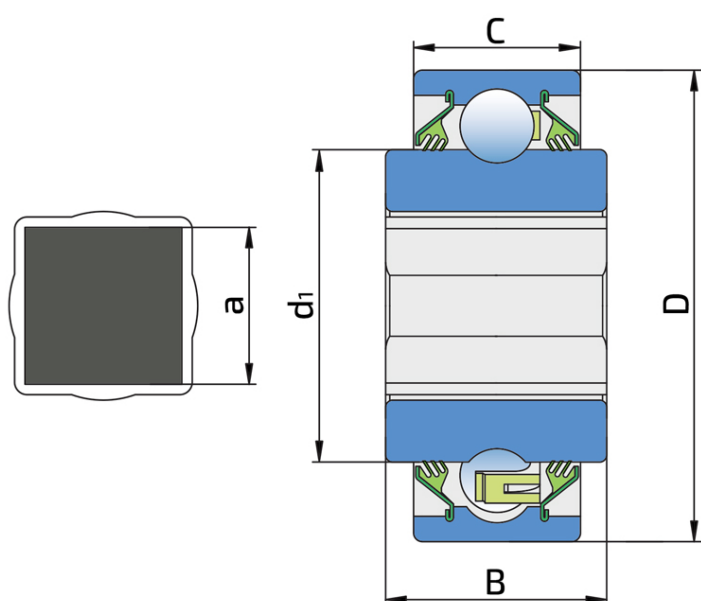

Техническая спецификация

D	Наружный диаметр	4 дюйм
D	Наружный диаметр	101.6 мм
B	Ширина внутреннего кольца	1.75 дюйм
B	Ширина внутреннего кольца	44.5 мм
C	Ширина наружного кольца	1.437 дюйм
C	Ширина наружного кольца	36.5 мм
d1	Наружный диаметр внутреннего кольца	2.72 дюйм
d1	Наружный диаметр внутреннего кольца	69.1 мм
a	Размер оси	1.5315 дюйм
a	Размер оси	38.9 мм
C _{dyn}	Динамическая грузоподъемность	43.5 кН
C _o	Статическая грузоподъемность	29 кН
kg	Масса	1.58 кг

Уплотнение

2T

Трёхкромочное уплотнение с обеих сторон подшипника обеспечивает одинаковую защиту от загрязнения. Рекомендуется применять в случаях, когда вероятность загрязнения одинакова с обеих сторон.

