


# Серия с круглым отверстием и сферическим наружным кольцом - с дополнительной смазкой

## GW 210PPB2

Серия с круглым отверстием и сферическим наружным кольцом - с дополнительной смазкой

NULL

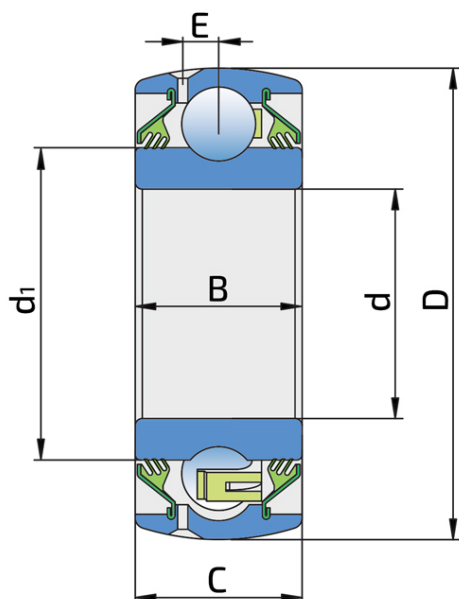

### Tehničke Specifikacije

d	Внутренний диаметр	1.9382 inch
d	Внутренний диаметр	49.23 mm
D	Наружный диаметр	3.543 inch
D	Наружный диаметр	90 mm
B	Ширина внутреннего кольца	1.188 inch
B	Ширина внутреннего кольца	30.18 mm
C	Ширина наружного кольца	1.188 inch
C	Ширина наружного кольца	30 mm
d1	Наружный диаметр внутреннего кольца	2.461 inch
d1	Наружный диаметр внутреннего кольца	62.5 mm
E	Расстояние от центра дорожки качения до отверстия для смазки	0.26 inch
E	Расстояние от центра дорожки качения до отверстия для смазки	6.6 mm
C <sub>dyn</sub>	Динамическая грузоподъемность	35 kN
C <sub>o</sub>	Статическая грузоподъемность	23.2 kN
kg	Масса	0.68 kg

## Zaptivanje

---

### УПЛОТНЕНИЕ Т/ УПЛОТНЕНИЕ Т (2Т)

3-х кромочное уплотнение с 2-х сторон обеспечивает одинаковую защиту от загрязнений. Рекомендуется для условий, где возможность проникновения загрязнений одинакова как с одной так и с другой стороны.

