


Серия с круглым отверстием и цилиндрическим наружным кольцом - с дополнительной смазкой

GW 210PP9

Серия с круглым отверстием и цилиндрическим наружным кольцом - с дополнительной смазкой

NULL

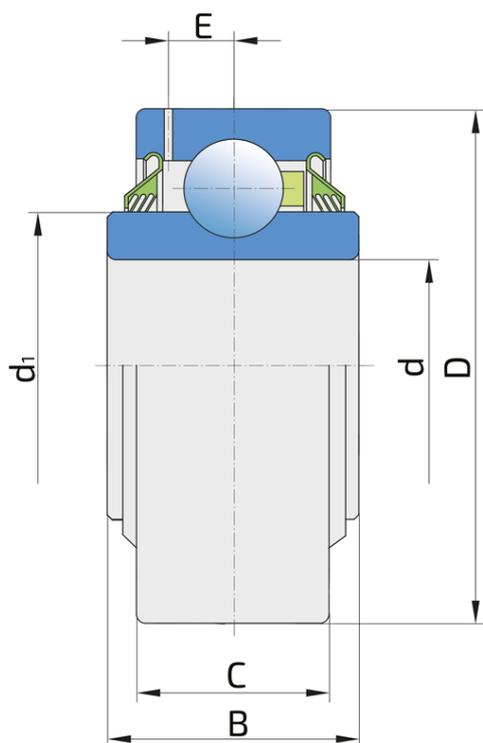

Tehničke Specifikacije

d	Внутренний диаметр	1.9449 inch
d	Внутренний диаметр	49.4 mm
D	Наружный диаметр	3.543 inch
D	Наружный диаметр	90 mm
B	Ширина внутреннего кольца	1.438 inch
B	Ширина внутреннего кольца	36.53 mm
C	Ширина наружного кольца	0.906 inch
C	Ширина наружного кольца	23 mm
d1	Наружный диаметр внутреннего кольца	2.461 inch
d1	Наружный диаметр внутреннего кольца	62.5 mm
E	Расстояние от центра дорожки качения до отверстия для смазки	0.26 inch
E	Расстояние от центра дорожки качения до отверстия для смазки	6.6 mm
C _{dyn}	Динамическая грузоподъемность	35 kN
C _o	Статическая грузоподъемность	23.2 kN
kg	Масса	0.79 kg

Zaptivanje

2T

Трёхкромочное уплотнение с обеих сторон подшипника обеспечивает одинаковую защиту от загрязнения. Рекомендуется применять в случаях, когда вероятность загрязнения одинакова с обеих сторон.

