


# Серия с круглым отверстием и цилиндрическим наружным кольцом - с дополнительной смазкой

## GW 211PP9

Серия с круглым отверстием и цилиндрическим наружным кольцом - с дополнительной смазкой

NULL

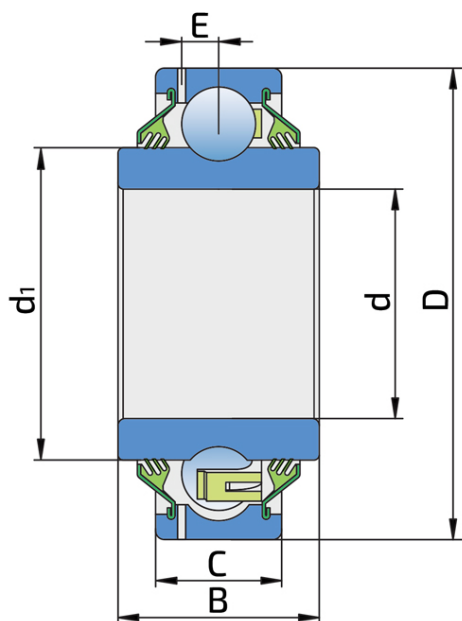

### Tehničke Specifikacije

d	Внутренний диаметр	2.1949 inch
d	Внутренний диаметр	55.75 mm
D	Наружный диаметр	3.937 inch
D	Наружный диаметр	100 mm
B	Ширина внутреннего кольца	1.563 inch
B	Ширина внутреннего кольца	39.69 mm
C	Ширина наружного кольца	0.984 inch
C	Ширина наружного кольца	25 mm
d1	Наружный диаметр внутреннего кольца	2.72 inch
d1	Наружный диаметр внутреннего кольца	69.1 mm
E	Расстояние от центра дорожки качения до отверстия для смазки	0.28 inch
E	Расстояние от центра дорожки качения до отверстия для смазки	7.1 mm
C <sub>dyn</sub>	Динамическая грузоподъемность	43.5 kN
C <sub>o</sub>	Статическая грузоподъемность	29 kN
kg	Масса	0.92 kg

## Zaptivanje

---

