
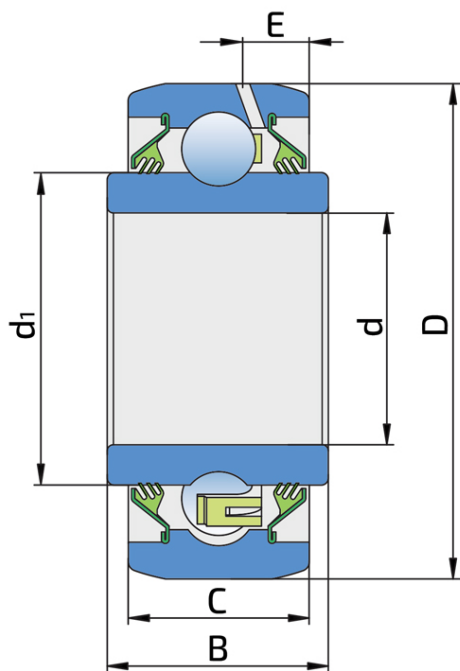


Серия с круглым отверстием и цилиндрическим наружным кольцом - с дополнительной смазкой

GW 211PPB21

Серия с круглым отверстием и цилиндрическим наружным кольцом - с дополнительной смазкой

NULL



Tehničke Specifikacije

d	Внутренний диаметр	1.78 inch
d	Внутренний диаметр	45.21 mm
D	Наружный диаметр	3.979 inch
D	Наружный диаметр	101.067 mm
B	Ширина внутреннего кольца	2.125 inch
B	Ширина внутреннего кольца	53.975 mm
C	Ширина наружного кольца	1.438 inch
C	Ширина наружного кольца	36.525 mm
d1	Наружный диаметр внутреннего кольца	2.72 inch
d1	Наружный диаметр внутреннего кольца	69.1 mm
E	Расстояние от центра дорожки качения до отверстия для смазки	0.61 inch
E	Расстояние от центра дорожки качения до отверстия для смазки	15.6 mm
C _{dyn}	Динамическая грузоподъемность	43.5 kN
C _o	Статическая грузоподъемность	29 kN
kg	Масса	1.49 kg

Zaptivanje

УПЛОТНЕНИЕ Т/ УПЛОТНЕНИЕ Т (2Т)

3-х кромочное уплотнение с 2-х сторон обеспечивает одинаковую защиту от загрязнений. Рекомендуется для условий, где возможность проникновения загрязнений одинакова как с одной так и с другой стороны.

