


Серия с квадратным отверстием и цилиндрическим наружным кольцом - с дополнительной смазкой

GW 210PP4

Серия с квадратным отверстием и цилиндрическим наружным кольцом - с дополнительной смазкой

NULL

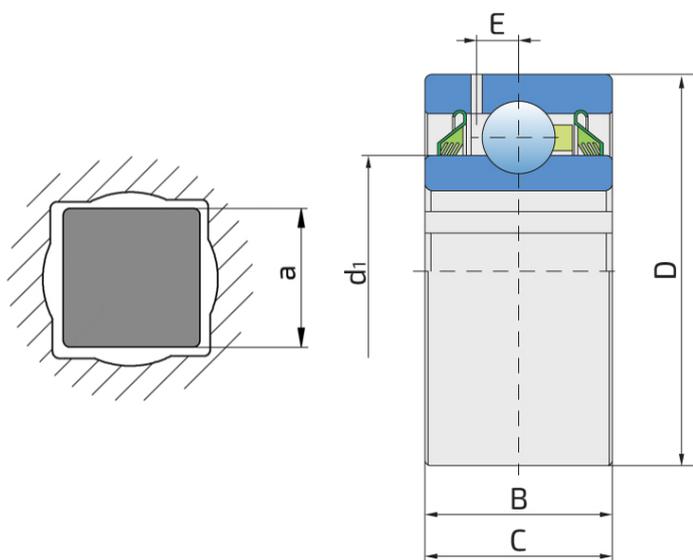

Tehničke Specifikacije

D	Наружный диаметр	3.5433 inch
D	Наружный диаметр	90 mm
B	Ширина внутреннего кольца	1.188 inch
B	Ширина внутреннего кольца	30.18 mm
C	Ширина наружного кольца	1.188 inch
C	Ширина наружного кольца	30.18 mm
d1	Наружный диаметр внутреннего кольца	2.461 inch
d1	Наружный диаметр внутреннего кольца	62.5 mm
E	Расстояние от центра дорожки качения до отверстия для смазки	0.26 inch
E	Расстояние от центра дорожки качения до отверстия для смазки	6.6 mm
a	Шестигранное отверстие	30 mm
Cdyn	Динамическая грузоподъемность	35 kN
Co	Статическая грузоподъемность	23.2 kN
kg	Масса	1.048 kg

Zaptivanje

2T

Трёхкромочное уплотнение с обеих сторон подшипника обеспечивает одинаковую защиту от загрязнения. Рекомендуется применять в случаях, когда вероятность загрязнения одинакова с обеих сторон.

