


Y-kuglični ležajevi sa vijcima za pritezanje

LE 215 2TB

Y-kuglični ležajevi sa vijcima za pritezanje

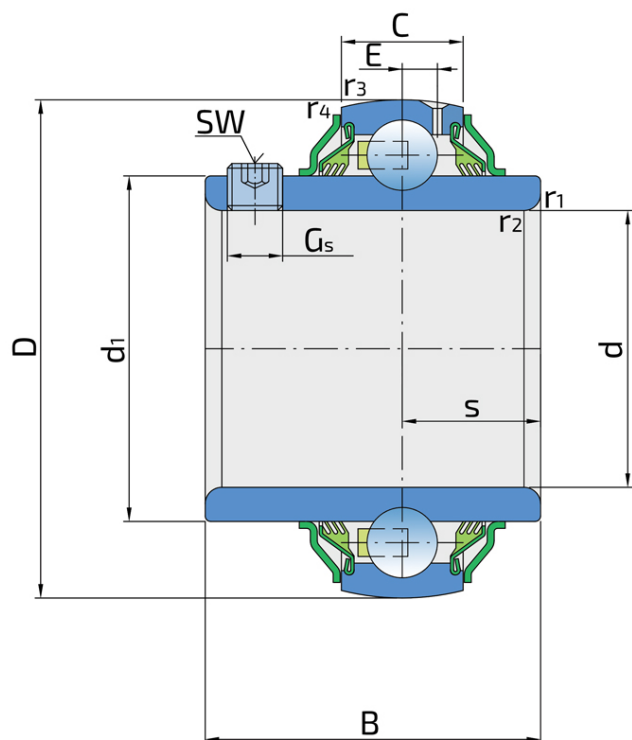

Tehničke Specifikacije

d	Unutrašnji prečnik ležaja	75 mm
D	Spoljni prečnik ležaja	130 mm
B	Širina unutrašnjeg prstena	73.3 mm
C	Širina spoljnog prstena	29 mm
s	Rastojane od čela unutrašnjeg prstena do staze kotrljanja	27 mm
d1	Spoljni prečnik unutrašnjeg prstena	92.1 mm
E	Rastojanje od staze kotrljanja do otvora za podmazivanje	8.3 mm
Gs	Vijak za pritezanje	M10x1 mm
sw	Veličina šestougona vijka za pritezanje	5 mm
r1,2	Mera obaranja ivice na unutrašnjem prstenu	1.5 mm
r3,4	Mera obaranja ivice na spoljnom prstenu	2 mm
Cdyn	Dinamička nosivost	66.3 kN
Co	Statička nosivost	49 kN
Pu	Granična zamorna nisivost	2.04 kN
kg	Masa	2.1 kg

Zaptivanje

METALNI POKLOPAC + T ZAPTIVKA / T ZAPTIVKA + METALNI POKLOPAC

Trousna zaptivka sa metalnim poklopcem sa obe strane ležaja obezbeđuje jednaku zaštitu od nečistoća. Metalni poklopac štiti zaptivku od mehaničkih oštećenja.

