


Rešenje ležaja za teške uslove setve i diskove raonika plugova, Integrisana prirubnica

IL35-88/4T-04

Rešenje ležaja za teške uslove setve i diskove raonika plugova, Integrisana prirubnica
Sejačica i mašina za rukovanje stajnjakom

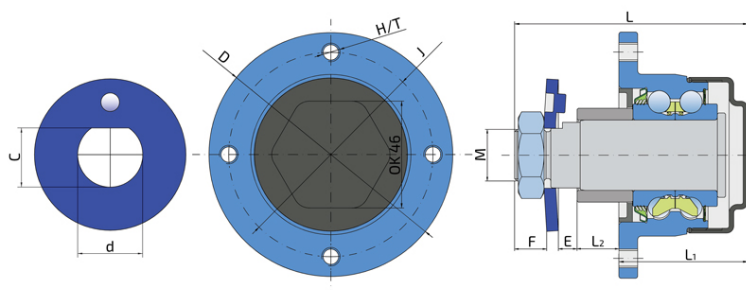

Tehničke Specifikacije

J	Prečnik podeonog kruga	88 mm
D	Spoljni prečnik ležaja	105 mm
H/T	Otvor/Navoj	4xM8x1.25 mm
d	Unutrašnji prečnik ležaja	30 mm
C	Visina zaravnjenja D otvoda	24.7 mm
M	Spoljni navoj	M22x1.5 mm
L	Ukupna dužina	99.5 mm
L1	Ukupna širina prirubnica	55 mm
L2	Rastojanje od nosača mašine do diska	17,8 mm
E	Dužina D otvora	8 mm
F	Dužina navoja	13.5 mm
kg	Masa	1.75 kg
Cdyn	Dinamička nosivost	37.5 kN
Co	Statička nosivost	26.5 kN
Pu	Granična zamorna nisivost	1.11 kN

Zaptivanje

PLASTIČNI POKLOPAC+T ZAPTIVKA / RS ZAPTIVKA + ZAŠTITNI METALNI POKLOPAC

Plastični poklopac sa trousnom zaptivkom sa bazne strane i RS zaptivka sa zaštitnim metalnim poklopcem sa prednje strane.

Plastični poklopac sa bazne strane štiti trousnu zaptivku od mehaničkih oštećenja.

Trousna zaptivka sa bazne strane štiti prikačenim diskom, štiti ležaj od nečistoća.

RS zaptivka sa zaštitnim metalnim poklopcem sa čelone strane štiti ležaj od nečistoća.

