
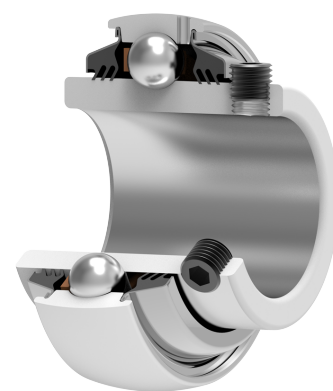


Y-kuglični ležajevi sa vijcima za pritezanje

LE 210 2T

Y-kuglični ležajevi sa vijcima za pritezanje

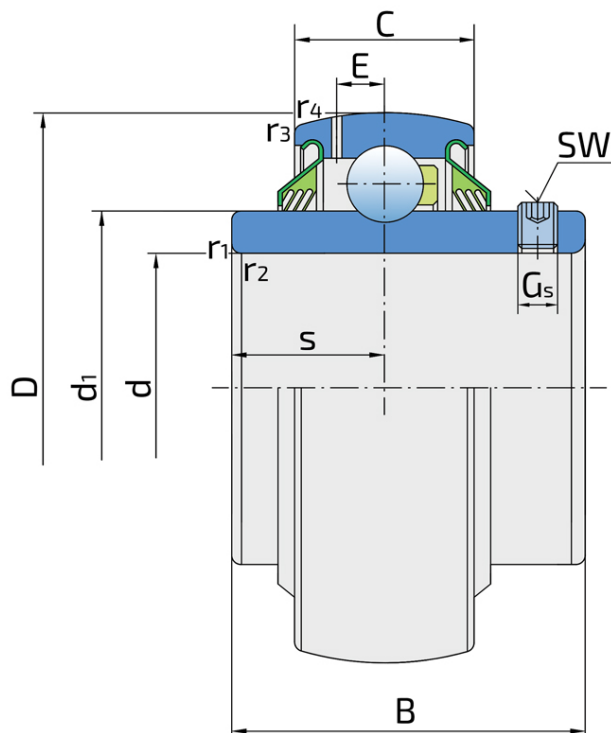

Tehničke Specifikacije

d	Unutrašnji prečnik ležaja	50 mm
D	Spoljni prečnik ležaja	90 mm
B	Širina unutrašnjeg prstena	51.6 mm
C	Širina spoljnog prstena	22 mm
s	Rastojane od čela unutrašnjeg prstena do staze kotrljanja	19 mm
d1	Spoljni prečnik unutrašnjeg prstena	62.5 mm
E	Rastojanje od staze kotrljanja do otvora za podmazivanje	6.4 mm
Gs	Vijak za pritezanje	M10x1 mm
sw	Veličina šestougona vijka za pritezanje	5 mm
r1,2	Mera obaranja ivice na unutrašnjem prstenu	1 mm
r3,4	Mera obaranja ivice na spoljnom prstenu	1.5 mm
Cdyn	Dinamička nosivost	35.1 kN
Co	Statička nosivost	23.2 kN
Pu	Granična zamorna nisivost	0.98 kN
kg	Masa	0.69 kg

Zaptivanje

T ZAPTIVKA / T ZAPTIVKA (2T)

Trousna zaptivka na obe strane ležaja pruža jednaku zaštitu od nečistoća. Preporučuje se za primenu u uslovima gde je mogućnost prodora nečistoće jednaka sa obe strane.

