


Y-kuglični ležajevi sa produženim standardnim unutrašnjim prstenom

LS 209 2T

Y-kuglični ležajevi sa produženim standardnim unutrašnjim prstenom

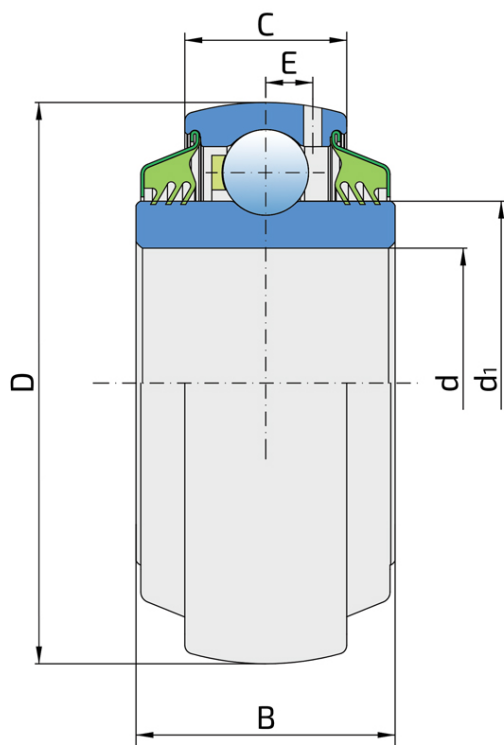

Tehničke Specifikacije

d	Unutrašnji prečnik ležaja	45 mm
D	Spoljni prečnik ležaja	85 mm
B	Širina unutrašnjeg prstena	35 mm
C	Širina spoljnog prstena	22 mm
d1	Spoljni prečnik unutrašnjeg prstena	56.6 mm
E	Rastojanje od staze kotrljanja do otvora za podmazivanje	6.1 mm
C _{dyn}	Dinamička nosivost	33.2 kN
C _o	Statička nosivost	21.6 kN
P _u	Granična zamorna nisivost	0.915 kN
kg	Masa	0.53 kg

Zaptivanje

T ZAPTIVKA / T ZAPTIVKA (2T)

Trousna zaptivka na obe strane ležaja pruža jednaku zaštitu od nečistoća. Preporučuje se za primenu u uslovima gde je mogućnost prodora nečistoće jednaka sa obe strane.

