


Y-kuglični ležajevi sa produženim standardnim unutrašnjim prstenom

LS 211 2T

Y-kuglični ležajevi sa produženim standardnim unutrašnjim prstenom

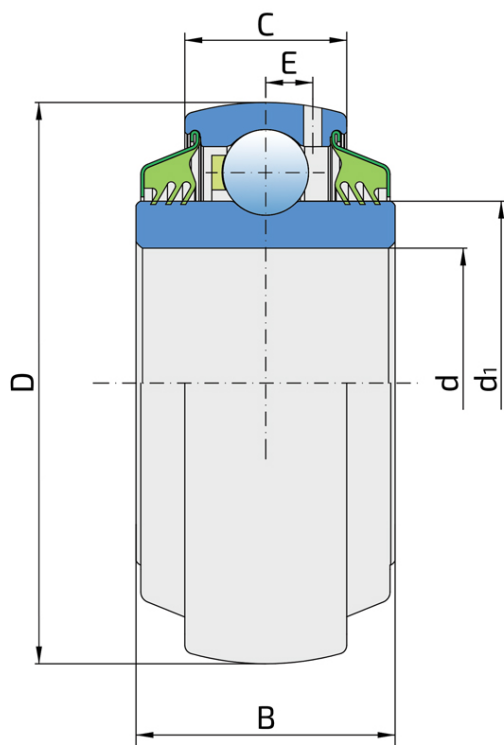

Tehničke Specifikacije

d	Unutrašnji prečnik ležaja	55 mm
D	Spoljni prečnik ležaja	100 mm
B	Širina unutrašnjeg prstena	40 mm
C	Širina spolnog prstena	25 mm
d1	Spoljni prečnik unutrašnjeg prstena	69.1 mm
E	Rastojanje od staze kotrljanja do otvora za podmazivanje	7 mm
C _{dyn}	Dinamička nosivost	43.6 kN
C _o	Statička nosivost	29 kN
P _u	Granična zamorna nisivost	1.25 kN
kg	Masa	0.79 kg

Zaptivanje

T ZAPTIVKA / T ZAPTIVKA (2T)

Trousna zaptivka na obe strane ležaja pruža jednaku zaštitu od nečistoća. Preporučuje se za primenu u uslovima gde je mogućnost prodora nečistoće jednaka sa obe strane.

