
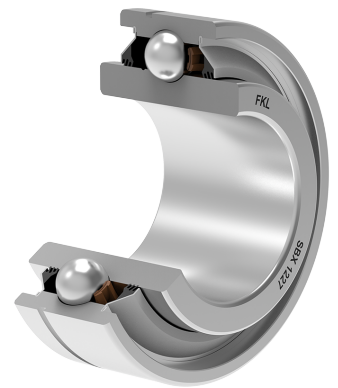


Kuglični ležaj

SBX 1227

Kuglični ležaj

Tanjirača

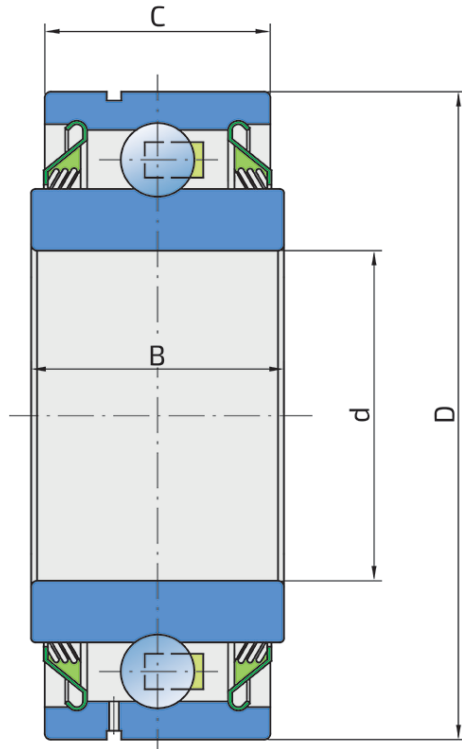

Tehničke Specifikacije

d	Unutrašnji prečnik ležaja	55.562 mm
D	Spoljni prečnik ležaja	110 mm
B	Širina unutrašnjeg prstena	55.562 mm
C	Širina spoljnog prstena	38.3 mm
kg	Masa	1.8 kg
C _{dyn}	Dinamička nosivost	52 kN
C _o	Statička nosivost	36 kN
P _u	Granična zamorna nisivost	1.512 kN

Zaptivanje

T ZAPTIVKA / T ZAPTIVKA (2T)

Trousna zaptivka na obe strane ležaja pruža jednaku zaštitu od nečistoća. Preporučuje se za primenu u uslovima gde je mogućnost prodora nečistoće jednaka sa obe strane.

