


Dvoredni kuglični ležaj sa kosim dodirom

3204 B.2RS1

Dvoredni kuglični ležaj sa kosim dodirom
Sejačica

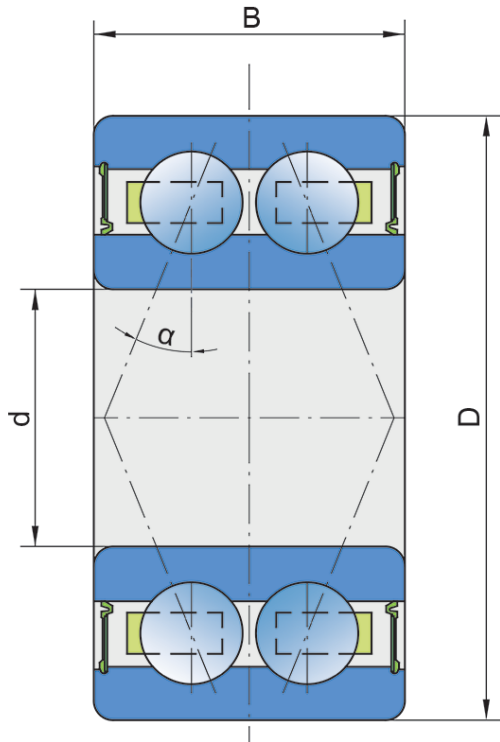

Tehničke Specifikacije

d	Unutrašnji prečnik ležaja	20 mm
D	Spoljni prečnik ležaja	47 mm
B	Širina unutrašnjeg prstena	20.6 mm
α	Dodirni ugao	25 °
kg	Masa	0.16 kg
C _{dyn}	Dinamička nosivost	18.8 kN
C _o	Statička nosivost	12.6 kN
P _u	Granična zamorna nisivost	0.51 kN

Zaptivanje

RS ZAPTIVKA / RS ZAPTIVKA (2RS)

Stariji tip jednostruke zaptivke. Spečava prodiranje zemlje, prašine i vode i troši se brže od novih tipova zaptivki s obzirom da je izložena uticajima abrazivnih čestica. Zbog povećanog trenja dozvoljene brzine su manje. Zamenjena je poboljšanom verzijom S zaptivke. Zbog tradicionalnih razloga Z ležajevi sa ovom vrstom zaptivke nemaju dodatnu oznaku zaptivanja. Koristi se kod Y i radijalnih ležajeva.

