


# Dvoredni kuglični ležaj sa kosim dodirom

## 5206 KPP3

Dvoredni kuglični ležaj sa kosim dodirom  
Sejačica

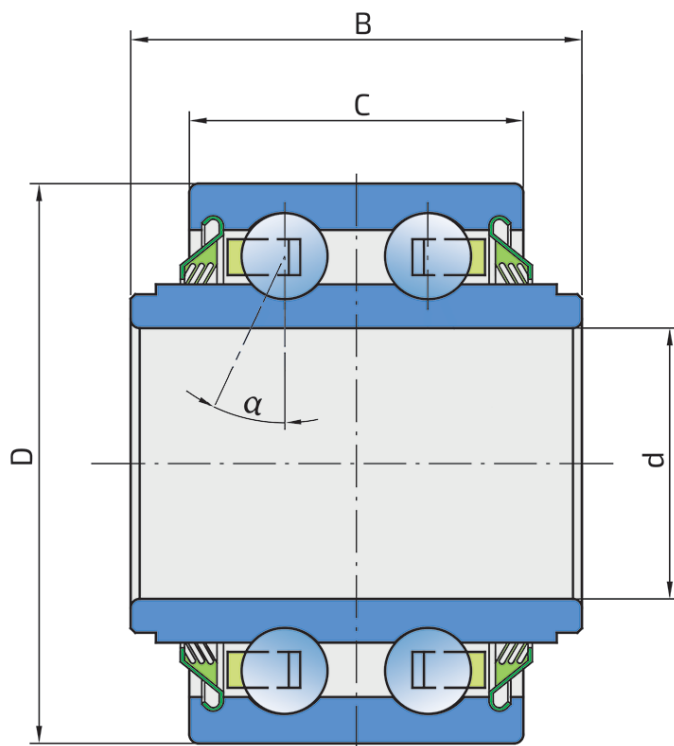

### Tehničke Specifikacije

C <sub>dyn</sub>	Dinamička nosivost	28.7 kN
C <sub>o</sub>	Statička nosivost	21.8 kN
D	Spoljni prečnik ležaja	62 mm
d	Unutrašnji prečnik ležaja	30.15 mm
C	Visina zaravnjenja D otvoda	37 mm
kg	Masa	0.5 kg
B	Širina unutrašnjeg prstena	50 mm
$\alpha$	Dodirni ugao	25 °

## Zaptivanje

---

### T ZAPTIVKA / T ZAPTIVKA (2T)

Trousna zaptivka na obe strane ležaja pruža jednaku zaštitu od nečistoća. Preporučuje se za primenu u uslovima gde je mogućnost prodora nečistoće jednaka sa obe strane.

