
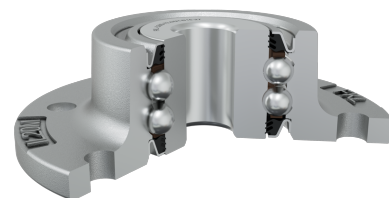
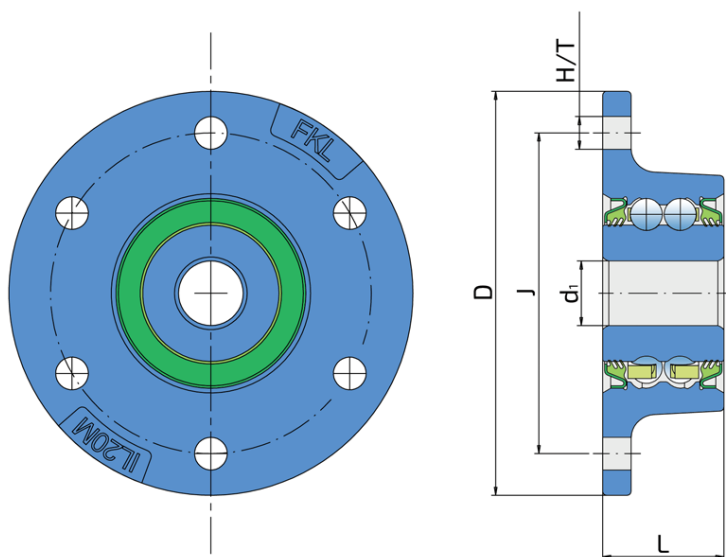


Rešenje ležaja za sejačice, Integrisana prirubnica

IL20S-79.4/6H-B16-2T

Rešenje ležaja za sejačice, Integrisana prirubnica

Sejačica



Tehničke Specifikacije

J	Prečnik podeonog kruga	79.4 mm
D	Spoljni prečnik ležaja	100 mm
H/T	Otvor/Navoj	6x8.1 mm
L	Ukupna dužina	30 mm
d1	Unutrašnji prečnik ležaja	16 mm
kg	Masa	0.733 kg
Cdyn	Dinamička nosivost	21.6 kN
Co	Statička nosivost	14.3 kN
Pu	Granična zamorna nisivost	0.601 kN

Zaptivanje

Trousna zaptivka na obe strane ležaja pruža jednaku zaštitu od nečistoća. Preporučuje se za primenu u uslovima gde je mogućnost prodora nečistoće jednaka sa obe strane.

