


Kuglični ležaj

LSQ 309 TQT.H.T

Kuglični ležaj

Valjak

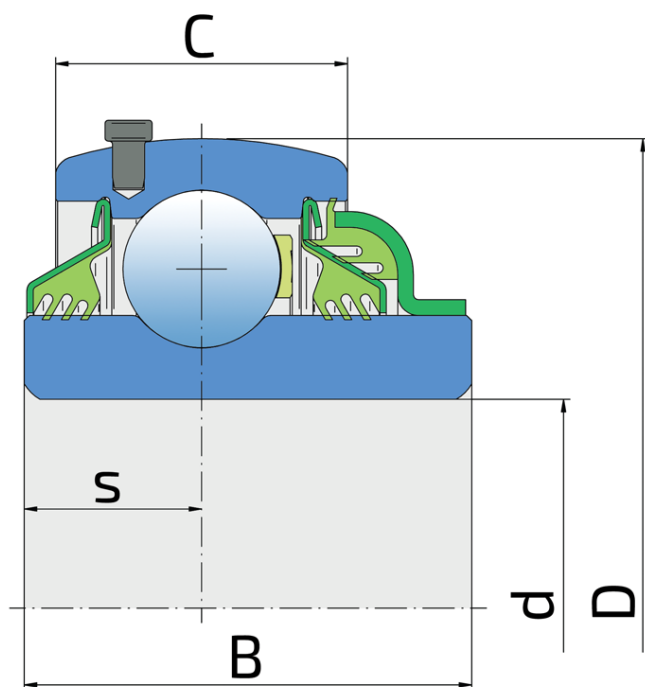

Tehničke Specifikacije

d	Unutrašnji prečnik ležaja	45 mm
D	Spoljni prečnik ležaja	100 mm
B	Širina unutrašnjeg prstena	50.45 mm
C	Širina spoljnog prstena	29 mm
s	Rastojane od čela unutrašnjeg prstena do staze kotrljanja	22.95 mm
kg	Masa	1.204 kg
Cdyn	Dinamička nosivost	80.8 kN
Co	Statička nosivost	59 kN
Pu	Granična zamorna nisivost	2.478 kN

Zaptivanje

TQ ZAPTIVKA / T ZAPTIVKA

Trosuna zaptivka sa bazne strane i sedmousna zaptivka sa čeonu strane koja je izložena nečistoćama. Inovativna zaptivka sa 7 usana obezbeđuje savršeno prijanjanje na unutrašnji prsten, pružajuc

i izuzetne performanse zaptivanja i izdržljivost čak i u ekstremnim uslovima. TQT zaptivanje efikasno sprečava ulazak vode, snega, blata i prašine, pružajuc

i robusnu zaštitu ležaja i produžavajuc

i njegov vek trajanja.

