


Rešenje ležaja za sejačice, Integrisana prirubnica

IL20-79/6H-B16

Rešenje ležaja za sejačice, Integrisana prirubnica
Sejačica

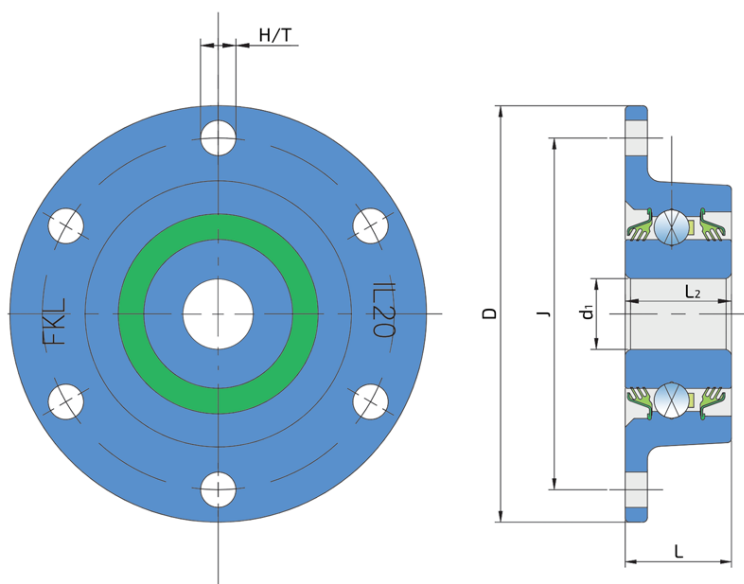

Tehničke Specifikacije

J	Prečnik podeonog kruga	79.4 mm
D	Spoljni prečnik ležaja	94 mm
H/T	Otvor/Navoj	6x8.1 mm
d1	Unutrašnji prečnik ležaja	16 mm
L	Ukupna dužina	24 mm
L2	Širina ležaja	24 mm
kg	Masa	0.5 kg
Cdyn	Dinamička nosivost	22 kN
Co	Statička nosivost	15.2 kN
Pu	Granična zamorna nisivost	0.64 kN

Zaptivanje

T ZAPTIVKA / T ZAPTIVKA (2T)

Trousna zaptivka na obe strane ležaja pruža jednaku zaštitu od nečistoća. Preporučuje se za primenu u uslovima gde je mogućnost prodora nečistoće jednaka sa obe strane.

