
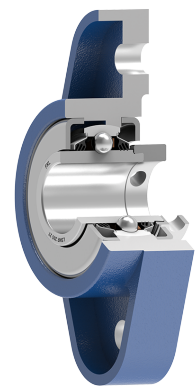
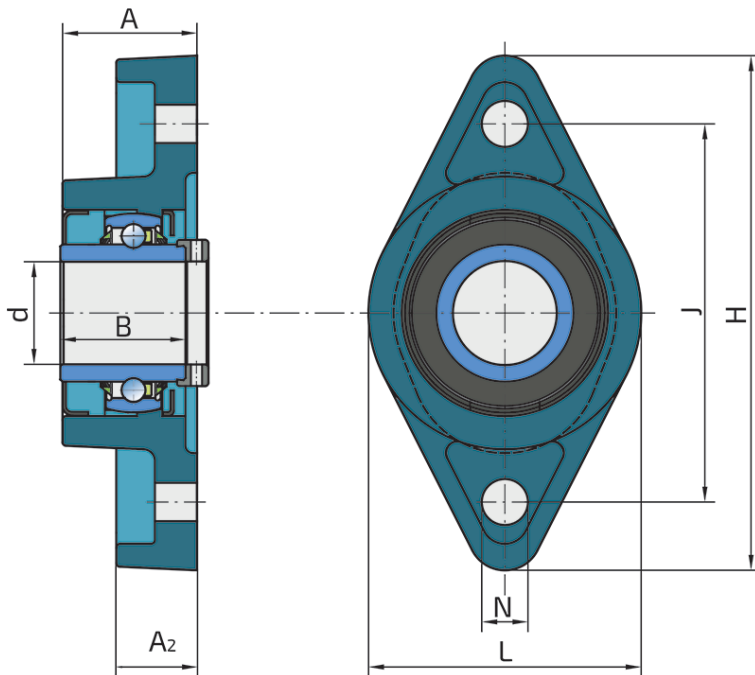


Ležajna jedinica

LSNR 205 2T

Ležajna jedinica

Valjak



Tehničke Specifikacije

d	Unutrašnji prečnik ležaja	25 mm
H	Širina kućišta	135 mm
L	Ukupna dužina	71 mm
J	Rastojanje između rupa	99 mm
A	Ukupna širina	35 mm
A2	Deblina oboda prirubnice	21 mm
B	Širina unutrašnjeg prstena	34.8 mm
N	Prečnik rupe	11 mm
kg	Masa	0.91 kg
Cdyn	Dinamička nosivost	14 kN
Co	Statička nosivost	7.8 kN
Pu	Granična zamorna nisivost	0.328 kN

Zaptivanje

ZAŠTITNI METALNI PRSTEN + T ZAPTIVKA / T ZAPTIVKA + ZAŠTITNI METALNI PRSTEN

Trousna zaptivka sa bazne strane i trousna zaptivka sa metalnim poklopcem sa čelne strane koja je izložena nečistoćama. Trouсна zaptivka sa obe strane štiti ležaj od prodora nečistoća. Metalni poklopac štiti zaptivku od mehaničkih oštećenja i zaplitanja stabljika trave, biljaka i kanapa.

