
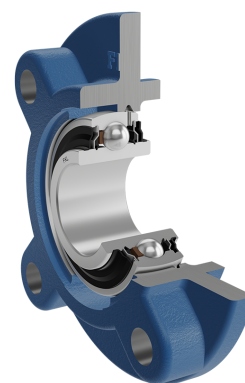


# Y-ležajna jedinica - okruglo kućište od sivog liva tip „G“

## LSG 208 2F

Y-ležajna jedinica - okruglo kućište od sivog liva tip „G“

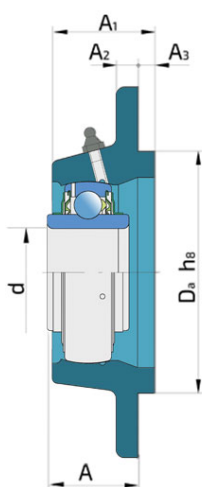

### Tehničke Specifikacije

d	Unutrašnji prečnik ležaja	40 mm
Da	Prečnik centraža	100 mm
L	Ukupna širina	145 mm
A	Rastojanje između čela prirubnice i čela unutrašnjeg prstena	24.5 mm
A1	Ukupna širina kućišta	36 mm
A2	Deblina oboda prirubnice	9 mm
A3	Visina ispusta za centriranje	10 mm
J	Prečnik podeonog kruga	120 mm
J1	Rastojanje između rupa	84.8 mm
N	Prečnik otvora za ugradnju	14 mm
kg	Masa	1.93 kg
Cdyn	Dinamička nosivost	30.7 kN
Co	Statička nosivost	19 kN
Pu	Granična zamorna nisivost	0.8 kN

## Zaptivanje

### F ZAPTIVKA / F ZAPTIVKA (2F)

Dvostruko zaptivanje, zaštitni poklopac smešten na unutrašnjem prstenu štiti od tvrdih čestica nečistoće praveći lavirint sa limenim delom zaptivke; zatim S zaptivka, sa lavirintom između limenog dela i gumene usne koja vrši kontaktno zaptivanje. Trenje i brojevi obrtaja su isti kao od S zaptivke, ali nudi mnogo bolju zaštitu od tvrdih čestica. Predstavlja veoma dobar sistem zaptivanja, limeni deo štiti zaptivku od zemlje, prašine i tvrdih čestica, u isto vreme praveći lavirint sa gumenim delom. Gumena usna obezbeđuje kontaktno zaptivanje koje štiti ležaj od prodora sitnijih čestica, vode, vlage, pare i sl. Pogodno za teže uslove radazbog bolje zaštite od stranih uticaja. U primeni kod Y ležajeva (standardno).

