


Серия с круглым отверстием

GWST 211PPB20

Серия с круглым отверстием

Дисковая борона

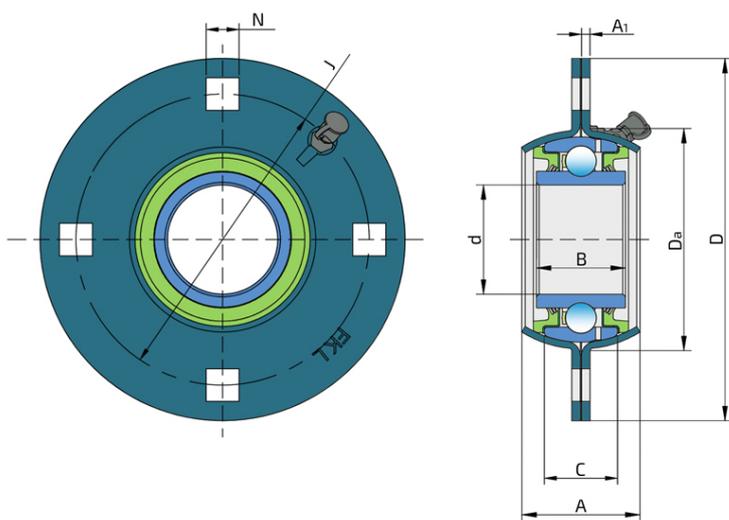

Tehničke Specifikacije

d	Внутренний диаметр	2.193 inch
d	Внутренний диаметр	55.7 mm
B	Ширина внутреннего кольца	39.7 mm
A	Общая ширина	56.5 mm
A1	Ширина верхней части корпуса	3.5 mm
C	Ширина наружного кольца	33.4 mm
Da	Центрирующий диаметр	111 mm
D	Наружный диаметр	167 mm
J	Диаметр, по которому распределены монтажные отверстия	138 mm
N	Диаметр отверстия	13.5 mm
kg	Масса	2.706 kg
Cdyn	Динамическая грузоподъемность	43.5 kN
Co	Статическая грузоподъемность	29 kN
Pu	Предел усталостной прочности	1.218 kN

Zaptivanje

Т УПЛОТНЕНИЕ / Т УПЛОТНЕНИЕ (2Т)

Трёхкромочное уплотнение с обеих сторон подшипника обеспечивает одинаковую защиту от загрязнения. Рекомендуется применять в случаях, когда вероятность загрязнения одинакова с обеих сторон.

