


Подшипниковый узел

LEFN 209 2T

Подшипниковый узел
Универсальное решение

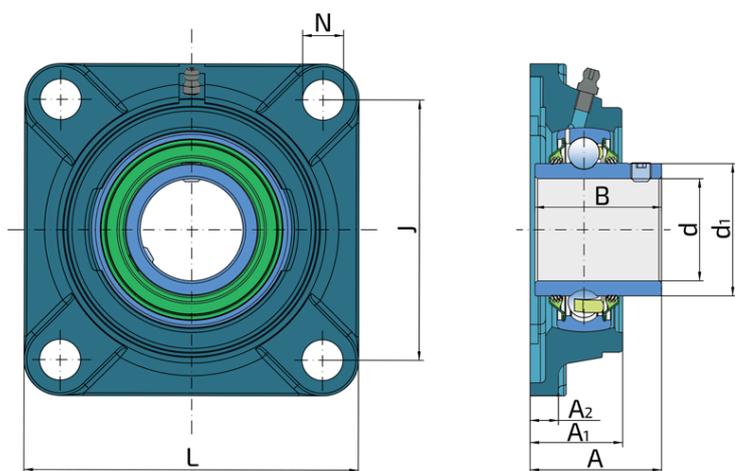

Tehničke Specifikacije

d	Внутренний диаметр	45 mm
d1	Наружный диаметр внутреннего кольца	56.6 mm
L	Общая длина	137 mm
J	Расстояние между отверстиями	105 mm
N	Диаметр отверстия	16 mm
A	Общая ширина	52.2 mm
A1	Общая ширина корпуса	38 mm
A2	Толщина фланца корпуса	12 mm
B	Ширина внутреннего кольца	49.2 mm
kg	Масса	2.25 kg
Cdyn	Динамическая грузоподъемность	32.5 kN
Co	Статическая грузоподъемность	20.4 kN
Pu	Предел усталостной прочности	0.857 kN

Zaptivanje

УПЛОТНЕНИЕ Т/ УПЛОТНЕНИЕ Т (2Т)

3-х кромочное уплотнение с 2-х сторон обеспечивает одинаковую защиту от загрязнений. Рекомендуется для условий, где возможность проникновения загрязнений одинакова как с одной так и с другой стороны.

