


Подшипниковый узел

LEFN 212 M 2ТВ.Н

Подшипниковый узел

Прикатывающий каток

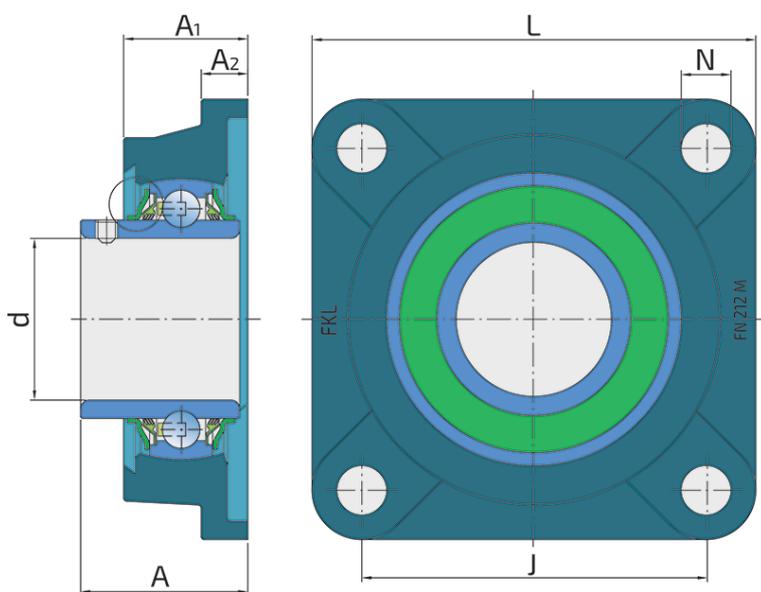

Tehničke Specifikacije

d	Внутренний диаметр	60 mm
J	Расстояние между отверстиями	143 mm
L	Общая длина	175 mm
A	Общая ширина	73.7 mm
A1	Общая ширина корпуса	52 mm
A2	Толщина фланца корпуса	17 mm
N	Диаметр отверстия	18 mm
kg	Масса	4.27 kg
Cdyn	Динамическая грузоподъемность	52 kN
Co	Статическая грузоподъемность	36 kN
Pu	Предел усталостной прочности	1.512 kN

Zaptivanje

МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ КРЫШКА+Т УПЛОТНЕНИЕ / Т УПЛОТНЕНИЕ+ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ КРЫШКА (2ТВ)

3-х кромочное уплотнение с обеих сторон подшипника обеспечивает одинаковую защиту от загрязнения. Рекомендуется применять в случаях, когда вероятность загрязнения одинакова с обеих сторон.

