


Подшипниковый узел типа Y с квадратным корпусом типа "F" из серого чугуна

UYF 211 SF

Подшипниковый узел типа Y с квадратным корпусом типа "F" из серого чугуна

NULL

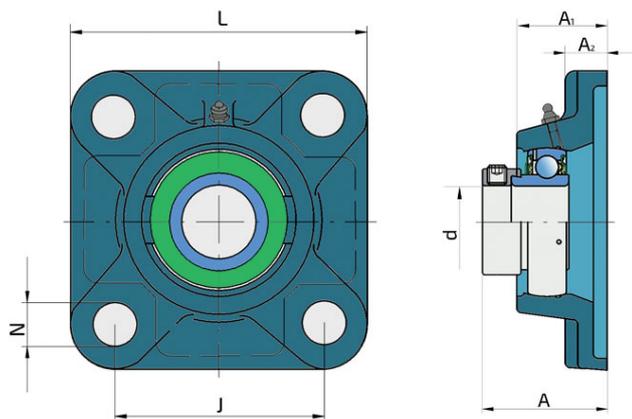

Tehničke Specifikacije

d	Внутренний диаметр	55 mm
L	Общая длина	162 mm
A	Расстояние от фланца корпуса до передней части внутреннего кольца подшипника	65.3 mm
A1	Общая ширина корпуса	43 mm
A2	Толщина фланца корпуса	17 mm
J	Расстояние между отверстиями	130 mm
N	Диаметр установочного отверстия	19 mm
kg	Масса	3.2 kg
Cdyn	Динамическая грузоподъемность	43.6 kN
Co	Статическая грузоподъемность	29 kN
Pu	Предел усталостной прочности	1.25 kN

Zaptivanje

S УПЛОТНЕНИЕ / F УПЛОТНЕНИЕ (SF)

S уплотнение с основной стороны и F уплотнение с передней стороны, которая подвергается воздействию загрязняющих веществ. F уплотнение с передней стороны защищает подшипник от проникновения загрязнений.

